


Verschiebbarer Wandschienenwagen mit abgewinkeltem Infusionsstativ

Z2N0225A

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material Laufwagen	Aluminium
Material Tragrohr	Edelstahl
Farbe Laufwagen	weiß
Anzahl der Haken	4
Anordnung der Haken	In Reihe zueinander
Flaschenbalken	Edelstahl, Sicherheits-Flaschenbalken
Art der Höhenverstellung	Einhand-Sicherheitshöhenverstellung und zusätzliche Schraubhöhenverstellung zur Verdrehsicherung
Maximale Länge/Höhe	1.900 mm
Minimale Länge/Höhe	1.100 mm
Tragkraft	75 kg
Innenrohrdurchmesser	Ø 25 mm
Länge Außenrohr	1.000 mm
Stativ	mit abgewinkeltem Stativ zum Schutz der Geräte vor Flüssigkeiten
Ausstattung	mit 2 kompletten Laufwagen, Laufwagen und Rohr flexibel auf Wandschienenabstand einstellbar (Achtung: Wandschienen müssen exakt parallel zueinander montiert sein), mit Klemmhebelbremse am oberen Laufwagen
Gesamtzuladung (kg)	75
Zuladung pro Aufhängung (kg)	8
Zuladung pro Haken (kg)	2

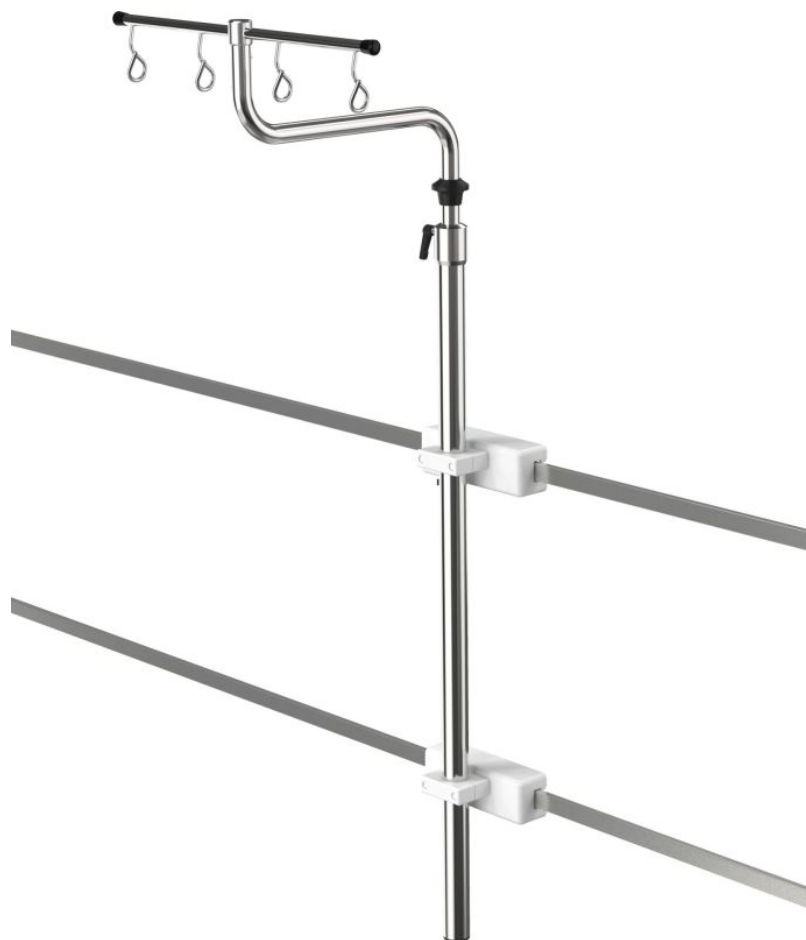

VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK



Flexibilität
ermöglicht einfachen Positionswechsel



Z2N0225A

Verschiebbarer Wandschienenwagen



Anwendung

kann entlang der Normschiene flexibel in den gewünschten Arbeitsbereich positioniert werden



Technik

sehr geräuscharm durch den Einsatz von hochwertigen Nylon-, Edelstahl-, Rillenkugel- und Nadellagern

kann mit Hilfe der Klemmhebelbremse in jeder Arbeitsposition festgestellt werden

