


Lifter pour urologie avec réglage en hauteur hydraulique

I-U02234

DESCRIPTION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Domaine d'application | Urologie |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Potence | An acier inoxydable, à visser |
| Nombre de crochets | 3 |
| Position des crochets | 120° l'un de l'autre |
| Type de réglage en hauteur | Pédale au pied |
| Maximum Longueur/hauteur | 2.500 mm |
| Minimum longueur/hauteur | 1.400 mm |
| Diamètre du tube intérieur | Ø 20 mm |
| Diamètre du tube extérieur | Ø 48 mm |
| Longueur du tube extérieur | 1.300 mm |
| Diamètre du bras | 45 x 25 mm |
| Diamètre de la base | Ø 655 mm |
| Roulettes | Roulettes jumelée |
| Diamètre de roulette | Ø 75 mm |
| Nombre de roulettes | 5 avec freins et conductivité électrique |
| Capacité de charge totale (kg) | 20 |
| Capacité de charge par système (kg) | 15 |
| Capacité de charge par crochet (kg) | 5 |

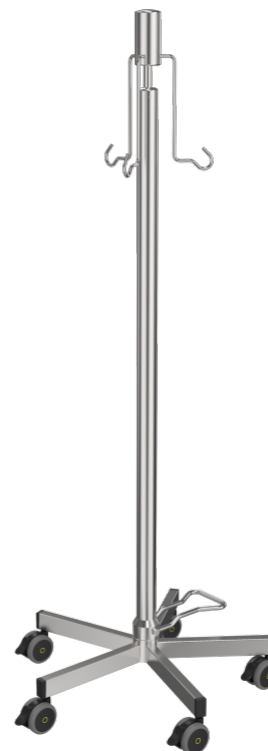

PACKAGING UNIT: PIÈCE

| | |
|-------------|---------|
| Width Box1 | 0,62 m |
| Height Box1 | 0,16 m |
| Length Box1 | 0,65 m |
| Weight Box1 | 11,4 kg |
| Width Box2 | 0,3 m |
| Height Box2 | 0,24 m |
| Length Box2 | 1,64 m |
| Weight Box2 | 14,5 kg |



Respectueux du dos
Favorable à la santé



Meilleures propriétés hygiéniques
acier inoxydable (1.4301)



I-U02234

Lifter pour urologie

