

Infuuspaal avec 2 fixations murales


I2002612

DESCRIPTION DU PRODUIT

Capacité de charge totale (kg)	8
--------------------------------	---

Capacité de charge par système (kg)	6
-------------------------------------	---

Capacité de charge par crochet (kg)	2
-------------------------------------	---

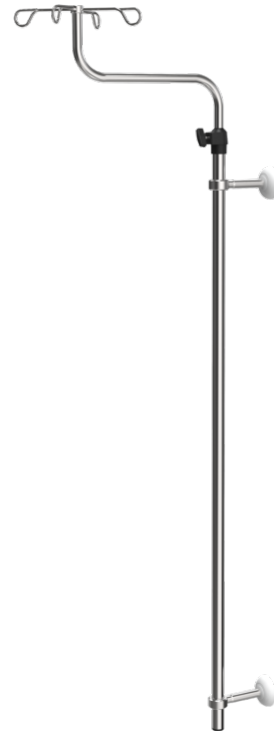

DIN ISO 15375
Potences selon les normes



Réglage en hauteur progressif
une manipulation plus facile





Domaine d'application

Réglage en hauteur confortable au moyen d'une vis de réglage en hauteur avec élément de serrage préformé intégré doux pour les surfaces

Décalage parallèle du tube intérieur permettant la suspension de perfusions ou bouteilles à la potence de sécurité sans pour autant nuire au bon fonctionnement des appareils fixés au tube extérieur



Technique

Toutes les pièces en plastique sont résistantes à la lumière

Tubes en acier inoxydable selon DIN EN 10217-7

Potence de sécurité selon DIN ISO 15375

Joint d'étanchéité breveté empêchant les infiltrations de liquides sensibles pour l'hygiène



Sécurité

Faible risque de pincement lors de la rétraction et de l'extension de la potence IV grâce à la distance de sécurité intégrée