


# ICS 1 Forma-U

## Material: Alumínio anodizado

D3FB0013

### PRODUCT.PDF.DESCRPTION

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Carga útil total (kg)     | 50   |
| Material                  | alumínio anodizado   |
| Ganchos para infusão      | aço inoxidável   |
| Altura/comprimento máximo | 1.320 mm   |
| Capacidade total de carga | máx. 50  |
| Tamanho do perfil         | 25 mm x 25 mm x 2,25 mm  |
| Tamanho em U / L / O      | aprox. 2.011 x 822, com 3 conectores e 2 tampas de finalização |
| Diâmetro do tubo interior | Ø 15 mm  |
| Diâmetro do tubo exterior | Ø 20 mm  |

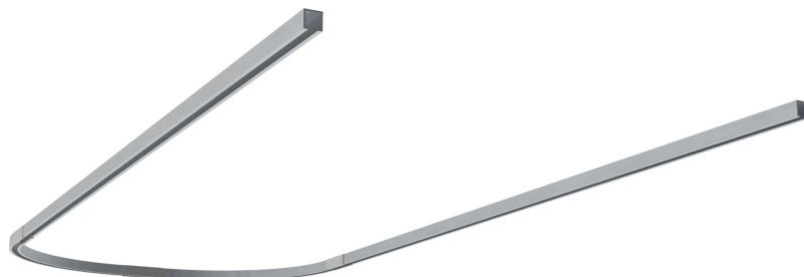

trilho de teto reto em forma U  
Para cargas leves



capacidade de carga por metro: 50 kg





## product.pdf.application product.pdf.technology product.pdf.safety

utilização flexível dos  
suportes de infusão para  
teto

máxima liberdade de  
movimento dos  
profissionais (como também  
em pequenos ambientes)

adaptação em todas as  
unidades ou em qualquer  
condição de espaço

liberdade total de 100 %  
abaixo dos sistemas de teto

em caso de teto falso, os  
trilhos podem ser montados  
com segurança mediante a  
estrutura metálica do  
suporte

para montagem na parede, o  
mecanismo D-Cut permite a  
montagem e desmontagem  
do suporte

o sistema U-systems pode  
ser solicitado com várias  
opções de medidas  
personalizadas

redução de risco de acidente  
ou lesão por tropeços

os trilhos de teto possuem  
finalizações em ambos os  
lados