


Suporte de infusão modelo Uni Düsseldorf

Material: Aço inox

I-D02124

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga por gancho (kg)	5
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	20
Campo de aplicação	UTI - Unidade de tratamento intensivo
Material	Aço inoxidável
Ganchos para infusão	Aço inoxidável, para enroscar, suporte de garrafa
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	90° entre elos
Tipo de ajuste para altura	Ajuste de altura com parafuso de aço inoxidável
Altura/comprimento máximo	2550
Mínimo em comprimento/altura	1550
Diâmetro do tubo interior	Ø 25 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 33,7 mm
Comprimento do tubo externo	1,3
Espessura da parede do tubo interior	1,5 mm
Espessura da parede do tubo exterior	1,6 mm
Diâmetro da base do braço	45 x 25 mm
Peso da base	sem peso adicional
Diâmetro da base	Ø 680 mm
Rodízios	Roda simples
Diâmetro do rodízio	Ø 80 mm
Número de rodízios	5; 2 com freios e condutividade elétrica

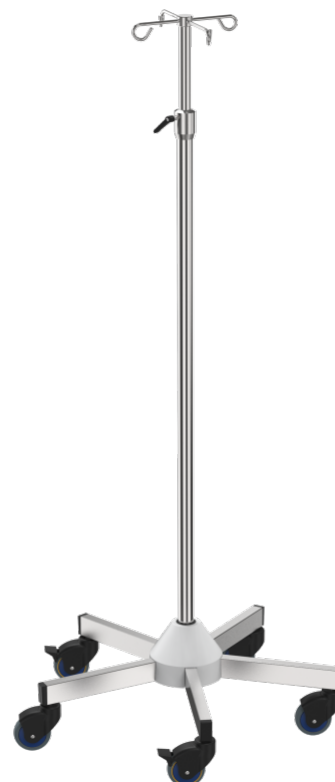

PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,31 m
Height Box1	0,21 m
Length Box1	1,59 m
Weight Box1	10,7 kg



DIN ISO 15375
ganchos de infusão padrão



para uso
equipamento eletromedicinal



Suporte de infusão modelo Uni Düsseldorf



[product.pdf](#). [application.pdf](#). [technology.pdf](#). [safety.pdf](#)

o tubo exterior dispõe de espaço suficiente para fixação de outros equipamentos na altura desejada

todos componentes plásticos são resistentes à luz

proteção na base emcapadas com tampas de plástico (sem risco acidental)

tubos de aço inoxidável de acordo com as normas DIN EN 10217-7

distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos)

controle no material contra parasitas e ultra-som nba norma EN 10246-9/3

fixação por bloqueio que favorece a união entre o meio da base e os braços da base

cursor integrado que previne o deslocamento dos tubos reguláveis

o sistema Softdrop amortece e controla o rebaixamento do tubo interior

ganchos de segurança na norma DIN ISO 15375

sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos

bons movimentos por meio do rolamento de 80 mm mono-rodas

alta segurança de higiene contra fluidos sensíveis graças ao nosso sensível vedante patenteado

devido a forma geométrica do gancho, a garrafa/frasco de infusão não se desprende facilmente

suporte reforçado para frascos que permite a capacidade de carregar 5 litros por gancho

