

# Polo de trilho DIN rail com suporte de parede

I1000522

## PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	6
Carga útil total (kg)	6
Material	Aço inoxidável / Alumínio
Número de ganchos	3
Disposição de ganchos	120° entre elos
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	1.700 mm
Mínimo em comprimento/altura	1.150 mm
Diâmetro do tubo interior	Ø 14 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 18 mm
Comprimento do tubo externo	800 mm
Equipamento	com alça de trilho de parede, incl. vidro de gotejamento e suporte, para montagem trilho de parede 25 x 10 mm



## PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,20 m
Height Box1	0,10 m
Length Box1	1,22 m
Weight Box1	2,50 kg



**DIN ISO 15375**  
ganchos de infusão padrão




**Ajuste de altura sem escadas**  
manuseio mais fácil



I1000522

## Polo de trilho DIN rail

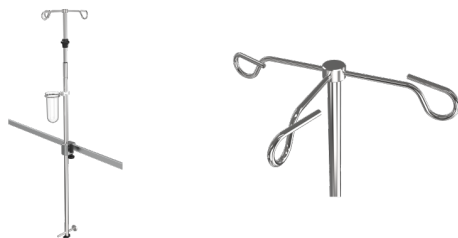

**product.pdf.technology**

**todos componentes plásticos  
são resistentes à luz**



**product.pdf.safety**

**distanciamento seguro  
suficiente entre ambos os  
tubos como medida de  
precaução para risco de  
acidente (prender os dedos)**

