

# Polo de trilho DIN rail com suporte de parede

I1000522

## PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	6
Carga útil total (kg)	6
Material	Aço inoxidável, alumínio
Ganchos para infusão	Aço inoxidável, suporte de frasco de infusão
Número de ganchos	3
Disposição de ganchos	120° entre elos
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	1,7
Mínimo em comprimento/altura	1,15
Diâmetro do tubo interior	Ø 14 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 18 mm
Comprimento do tubo externo	800 mm
Equipamento	com alça de trilho de parede, incl. vidro de gotejamento e suporte, para montagem trilho de parede 25 x 10 mm



DIN ISO 15375  
ganchos de infusão padrão




Ajuste de altura sem escalas  
manuseio mais fácil



I1000522

## Polo de trilho DIN rail

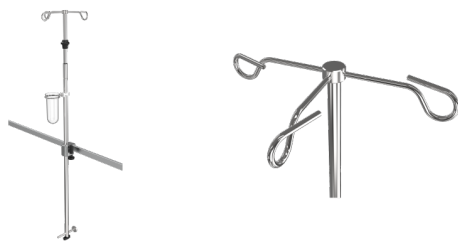

[product.pdf.technical](#) [product.pdf.safety](#)

todos componentes  
plásticos são resistentes à  
luz

distanciamento seguro  
suficiente entre ambos os  
tubos como medida de  
precaução para risco de  
acidente (prender os dedos)

