


Série 6: Luz de leitura de barras de LED branco, braço longo

L600035A

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Fluxo de iluminação total	220 lm
Tipo de braço da lâmpada	Braço flexível - longo
Cor da lâmpada	Branco
Saída de luz	? 2.000 Lux / 500 mm
Fluxo da luz (lm)	53 lm/W em 100 mA
Cor da luz	5.000 K
Durabilidade	> 25.000 h
Rede elétrica	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo elétrico	2,1 W
Voltagem de alimentação	12 V (DC)
Diâmetro de espiga	18 mm
Ângulo de rotação da cabeça da lâmpada	315°
Ângulo de reflexão da luz	30°
Opcional	com plugue internacional/ acoplado no controle de comando da cama/ comandado no controle do paciente

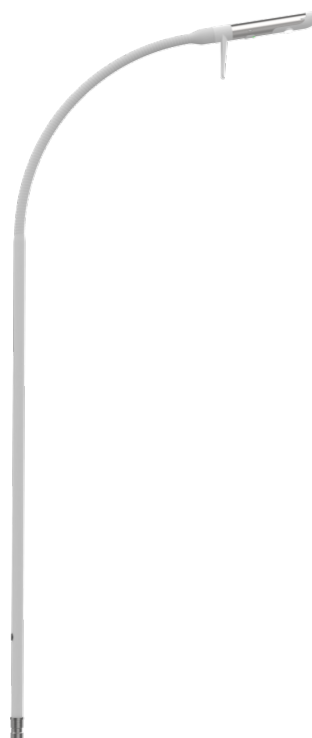

PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,18 m
Height Box1	0,11 m
Length Box1	1,5 m
Weight Box1	1,4 kg



Caixa resistente a impacto
melhores e mais robusta qualidade no plástico



Maiores propriedades de higiene
superfície lisa, pouco ranhura ou junta



L600035A

Série 6: Luz de leitura de barras de LED



ótimas condições de higiene
(desinfecção por panos)

fácil rotatividade da cabeça
da lâmpada



cobertura robusta de plástico,
braço flexível

todos componentes
plásticos são resistentes à
luz

optimiertes
Thermomanagement
garantiert lange
Lebensdauer des
Leuchtmittels

distribuição uniforme de luz
graças ao seu dispositivo
óptico de claridade

cabeça da lâmpada em aço
inoxidável polimento
brilhante e partes plásticas
de grande qualidade



vida longa e qualidade de luz
consistente

longo prazo de
manutenção



cabo interno com proteção

[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.economy](#) [product.pdf.safety](#)

