


Carro de parede móvel com suporte de infusão em ângulo

Z2N0225A

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	75
Material do carrinho	alumínio
Material do tubo de suporte	aço inoxidável
Cor do carrinho	branco
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	em series entre elos
Suporte para cilindro	Aço inoxidável, ganchos de segurança
Tipo de ajuste para altura	sistema mão única com bloqueio de segurança inclus. parafuso ajustável de segurança
Altura/comprimento máximo	1,9
Mínimo em comprimento/altura	1,1
Capacidade de carga	75 kg
Diâmetro do tubo interior	Ø 25 mm
Comprimento do tubo externo	1
Tripé	com suporte de infusão angular para proteção de líquido dos aparelhos
Equipamento	com 2 carrosséis, carro e tubo flexível, ajustável no trilho separador de parede > IMPORTANTE os trilhos têm que estar EXATAMENTE paralelos com lavanca de freio no suporte na parte superior

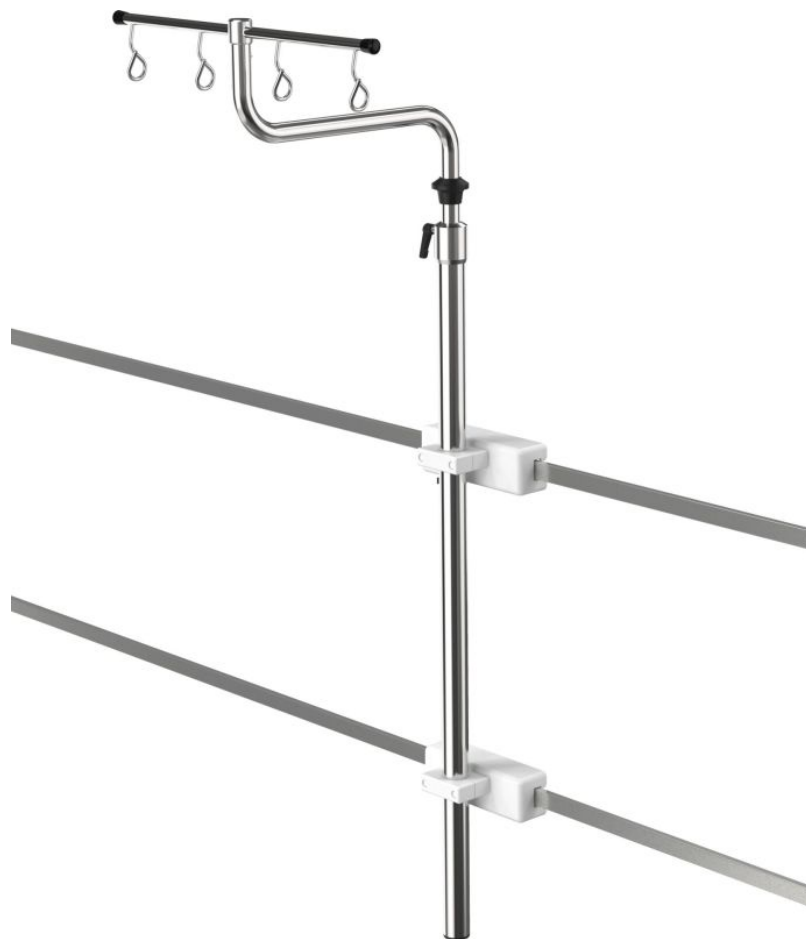

PACKAGING UNIT: PEDAÇO



Z2N0225A

Carro de parede móvel



product.pdf.application product.pdf.technology

posicionamento flexível e com a desejada posição de trabalho

muito silencioso, graças aos rolamentos de nylon de alta qualidade, aço inoxidável e rolamentos de esfera

com a possibilidade de bloqueio em qualquer posição desejada

